

Technische Daten:	HZ-1500	HZ-2300	VHZ-2300	HG-1200	VHG-1200	HG-1200R	VHG-1200R
Öffnungs Breite	1500 mm.	2300 mm.	2300 mm.	1200 mm.	1200 mm.	1200 mm.	1200 mm.
Hydraulische Anschlüsse	1x DW	2x DW	2x DW	2x DW	2x DW	3x DW	3x DW
Schwenkzylinder.	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schwenkradius.	+ / - 45°	+ / - 43°	+ / - 43°	+ / - 43°	+ / - 43°	+ / - 43°	+ / - 43°
Zugkraft ovn Seilwinde	keine	keine	3 Tonnen	Ingen	3 Tonnen	Ingen	3 Tonnen
Seil auf der Winde	keine	keine	9mm X 30m	Ingen	9mm X 30m	Ingen	9mm X 30m
Geschlosskraft	2,5 Tonnen	6 Tonnen	6 Tonnen	3 Tonnen	3 Tonnen	3 Tonnen	3 Tonnen
Rotator Belastung	keine	keine	keine	keine	keine	3 Tonnen	3 Tonnen
Eigengewicht	132 kg.	325 kg.	420 kg.	275 kg	370 kg	275 kg.	370 kg.
Schlepper Leistung	20-50 HK.	50-100 HK.	50-100 HK.	50-100 HK.	50-100 HK.	50-100 HK.	50-100 HK.



Zubehör

Ventilblock für Rückezange

Zubehör Option wenn der Schlepper hat:
1 doppelwirkenden Hydraulikauszug,
oder mit:
1 einfachwirkender Hydraulikauszug, und
1 Rücklauf (max 45 L/min.)
Ein von den Bedienungshandgriffen ist mit Schwimmstellung integriert.

Gelenkwellen
Forstketten
Fernrollen
Rundschlinge



Händler:



Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjervej 132
9640 Farsø
Danmark
Tlf.+45 98632122
www.fransgard.dk

Fransgård Rückezangen

HZ-1500
HZ-2300
VHZ-2300
HG-1200
VHG-1200
HG-1200R
VHG-1200R

MADE IN
DENMARK

Greifzange/Klaue um Holz zu transportieren.

Große Öffnung, um die Stämme zu greifen.

Öffnungsbreite von 1200 mm bis 2300 mm

Die 1200 und 2300 Modelle sind mit hydraulischen Schwingzylinder für größere Flexibilität.

Das R Modell mit hydraulischem Rotator auf der Greifklaue dreht 360°

HZ-2300 & HG Modell hat Standard Aufhängung mit Aufbewahrungskiste.

VHZ & VHG Modelle haben eine eingebaute 3 Tonnen Seilwinde in der Aufhängung.

Fransgård Maskinfabrik A/S
9640 Farsø, Denmark www.fransgard.dk

Fransgård

Fransgård


Rückezege für jedem Zweck

HZ-1500

Ist die kleinste Rückezege, in Fransgård's großes Sortiment von Rückezeugen. Mit eine Eigengewicht von nur 132 kg, ist es sehr geeignet für kleine Schlepper.



Messing Buchsen in allen Lagern zur Verschleißminderung

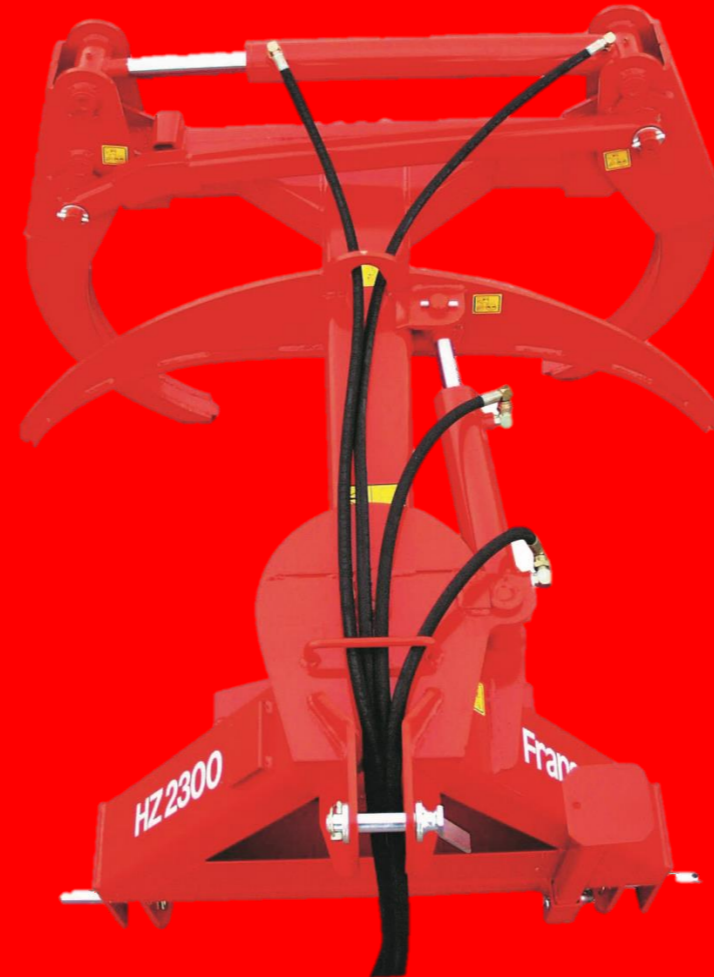

VHG-1200R og HG-1200R Modelle haben einen Rotator und eine große Greifklaue montiert.



Die Zange zieht leicht Stämme von 20-30 M, Während den Transport soll der hydraulik für den Schwenkzylinder in Schwimmstellung eingestellt werden, wobei die Zange Knäckgesteuert wird.



Alle VHZ og VHG Modelle, haben eine 3 Tonnen Winde in der Dreipunktaufhängung eingebaut.



HZ-2300 und alle HG Modelle haben eine Transportkiste, für Seil, Ketten m.m. eingebaut in der Dreipunktaufhängung



HZ-2300 und HG Modelle haben eine Kettenaufnahme an den Unterlenkern, ermöglicht Stämme durch Seil oder Ketten aus dem Wald zu ziehen.